




LÍNEA CAJAS PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

Aptas para módulos de montaje sobre
riel DIN de 35 mm.

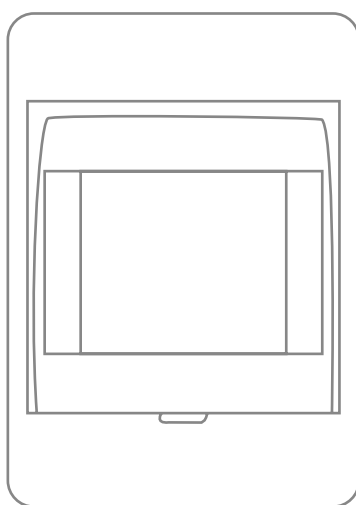

FICHA TÉCNICA

A R G E N T I N A



Cajas para interruptores termomagnéticos 2 módulos



KL02472




Gris - Sin tapa

KL02472T



Gris - Con tapa

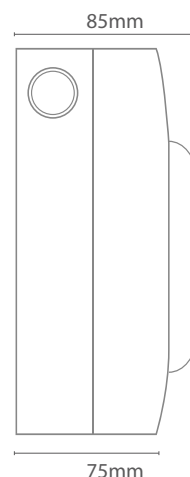

KL02482



Negro - Sin tapa

KL02482T



Negro - Con tapa

FUNCIÓN

Cajas de uso general (GP), aptas para interruptores termomagnéticos, disyuntores diferenciales y aparatos de maniobra de montaje sobre riel DIN 35mm.

CARACTERÍSTICAS


- De montaje en superficie
- Base provista de riel DIN plástico de 35 mm.
- Tensión nominal de aislación= 440 Vca
- Tensión de ensayo rigidez dieléctrica= 2500 Vca
- Aislación Clase II
- Grado de protección contra el ingreso de objetos= IP20. (El grado de protección declarado se asegura solamente con la inserción de todos los módulos).
- Potencia de disipación Pde (W)= 5,5 W modelo con tapa, Pde (W)= 7,2 W modelo sin tapa según norma IEC 60670-24 (dato a tener presente en la instalación de los dispositivos de maniobra).
- Resistencia del material aislante al calor anormal= 650°C según norma IEC 60695-2-11



Cajas para interruptores termomagnéticos 4 módulos




KL02473

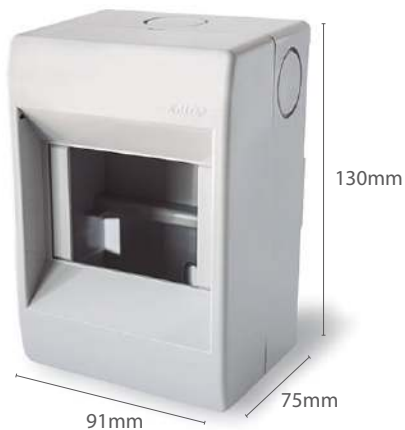

Gris - Sin tapa

KL02473T

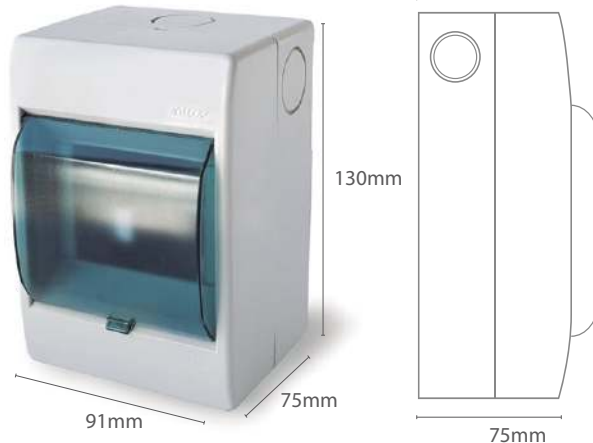

Gris - Con tapa

KL02483



Negro - Sin tapa

KL02483T



Negro - Con tapa

FUNCIÓN

Cajas de uso general (GP), aptas para interruptores termomagnéticos, disyuntores diferenciales y aparatos de maniobra de montaje sobre riel DIN 35mm.

CARACTERÍSTICAS


- De montaje en superficie
- Base provista de riel DIN plástico de 35 mm.
- Tensión nominal de aislación= 440 Vca
- Tensión de ensayo rigidez dieléctrica= 2500 Vca
- Aislación Clase II
- Grado de protección contra el ingreso de objetos= IP20. (El grado de protección declarado se asegura solamente con la inserción de todos los módulos).
- Potencia de disipación Pde (W)= 8 W modelo con tapa, Pde (W)= 11 W modelo sin tapa según norma IEC 60670-24 (dato a tener presente en la instalación de los dispositivos de maniobra).
- Resistencia del material aislante al calor anormal= 650°C según norma IEC 60695-2-11.



Cajas para interruptores termomagnéticos 6 módulos



KL02476

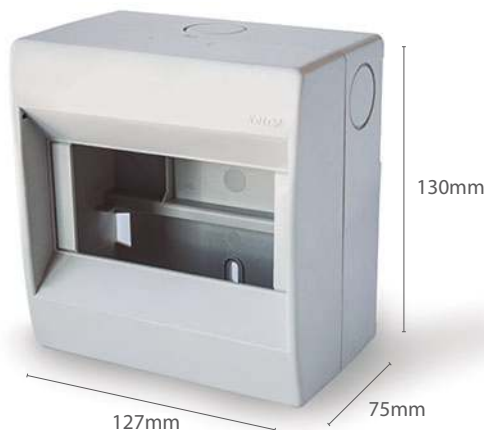

Gris - Sin tapa

KL02476T



Gris - Con tapa

KL02486



Negro - Sin tapa

KL02486T



Negro - Con tapa

FUNCIÓN

Cajas de uso general (GP), aptas para interruptores termomagnéticos, disyuntores diferenciales y aparatos de maniobra de montaje sobre riel DIN 35mm.

CARACTERÍSTICAS

- De montaje en superficie
- Base provista de riel DIN plástico de 35 mm.
- Tensión nominal de aislación= 440 Vca
- Tensión de ensayo rigidez dieléctrica= 2500 Vca
- Aislación Clase II
- Grado de protección contra el ingreso de objetos= IP20. (El grado de protección declarado se asegura solamente con la inserción de todos los módulos).
- Potencia de disipación Pde (W)= 14 W modelo con tapa, Pde (W)= 18 W modelo sin tapa según norma IEC 60670-24 (dato a tener presente en la instalación de los dispositivos de maniobra).
- Resistencia del material aislante al calor anormal= 650°C según norma IEC 60695-2-11