




LÍNEA **UNIKA**

**CAJAS DE PASO PARA EXTERIOR
DE MONTAJE EN SUPERFICIE**

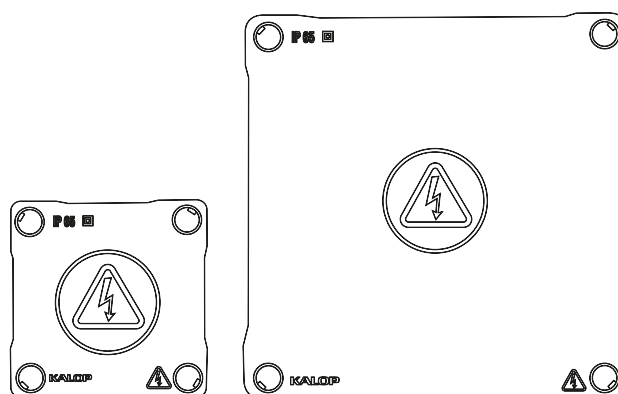

FICHA TÉCNICA

A R G E N T I N A

Cajas de paso para exterior con tapa



CAJAS DE PASO COLOR BLANCO, GRIS Y NEGRO

FUNCIÓN

Cajas de paso para instalaciones de montaje en superficie diseñadas con capacidad para alojar elementos de derivación, empalmes y conexiones eléctricas mediante regletas y borneras rápidas.

Son aptas para instalaciones en interiores y exteriores, y facilitan el trabajo a la hora de realizar una instalación con conductos o sistema de canalización a la vista.

CARACTERÍSTICAS

- Aplicable en rango de tensión: 230 / 400 V ~
- Temperaturas de instalación: -5 a 60°C
- Certificación en conformidad con norma IEC 60670-22 & IEC 60670-1
- Resistencia al impacto: IK08 (según norma IEC 62262)
- Inyectada en compuesto de polipropileno (PP) con protección UV
- Bajo contenido de halógenos: <0.1% según requerimientos de la norma IEC60754-2
- Uso recomendado en instalaciones emplazadas en locales y edificios con alta concentración de personas (cines, teatros, aeropuertos, centros educativos y de salud).
- Resistencia al filamento incandescente: 650 °C
- Producto apto para instalar en interiores y exteriores (intemperie)
- Grado de protección IP65: Protección contra el ingreso de cuerpos sólidos (partículas de polvo) y contra el ingreso de agua (proyecciones en diferentes direcciones)




Cajas de paso para exterior con tapa



COMPONENTES DEL PRODUCTO

- Equipada con una junta flexible que permite el sello entre sus componentes (base y tapa).
- Tornillos de cierre autorroscantes e impermeables fabricados en **ACERO INOXIDABLE**, recomendables para ambientes corrosivos y zonas costeras con niebla salina.
- Desarrollada con ranuras interiores dispuestas en diagonal para sujetar elementos de empalme o sujeción de cableados.
- Provista de tapones decorativos para tornillos de sujeción y tornillos de cierre.
- Diseñadas con marcas laterales de centro para instalar conectores de diámetro 16, 20, 22, 25, 32, 40 y 50 mm, dependiendo de las dimensiones de la caja, permitiendo garantizar la compatibilidad con sistemas de canalización tubular (Línea KALODUCTOS).

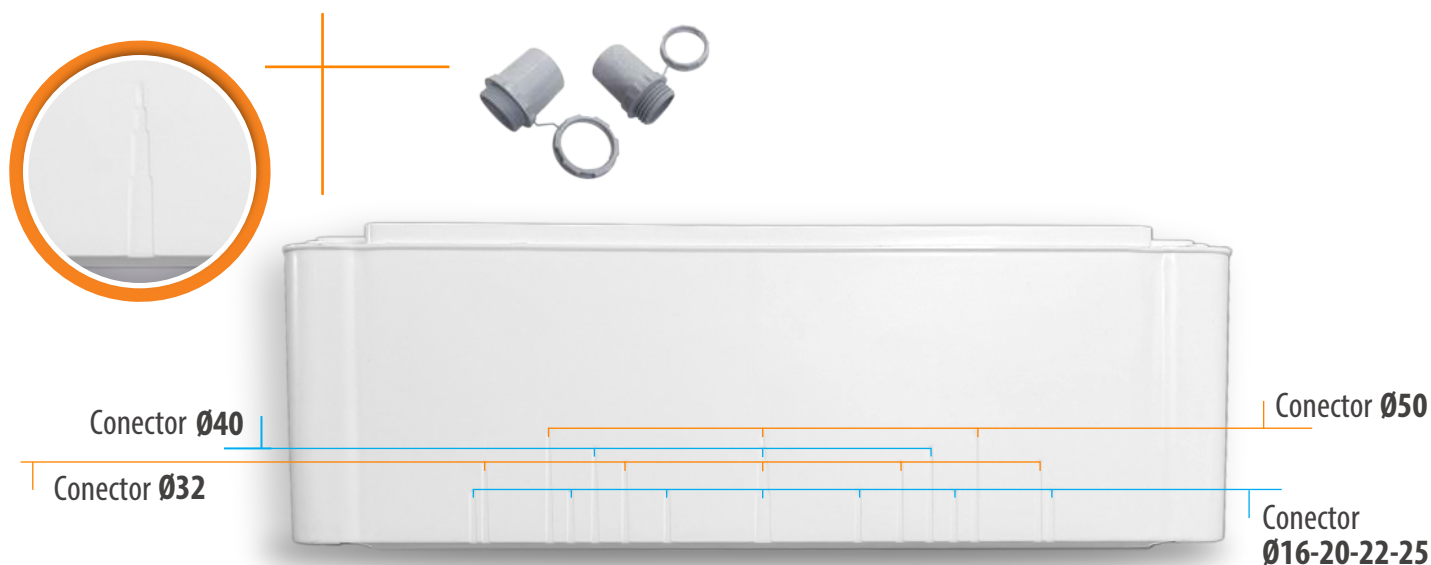

Cajas de paso para exterior con tapa

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1** Generar el orificio de entrada y/o salida para conectores utilizando una mecha escalonada o de copa, respetando los centros laterales grabados según el tipo y medida de caños para el uso de un sistema de canalización tubular, garantizando el pasaje de los cables hacia el interior de la caja.
- 2** Fijar la caja a la pared con tarugos y tornillos (no provistos con el producto), haciendo pasar estos últimos por los agujeros internos para troquelar, siempre manteniendo la nivelación de la caja.
- 3** Cubrir la zona del troquel con los tapones estancos transparentes para mantener el grado IP65.
- 4** Realizar el cableado con o sin colocación de regletas, sujetándolas mediante las ranuras diagonales internas.
- 5** Fijar la tapa utilizando los tornillos imperdibles de ACERO INOXIDABLE incluidos en el producto, ajustando gradualmente hasta lograr el cierre final.
- 6** Finalmente, colocar los tapones exteriores decorativos en los orificios de la tapa para ocultar los tornillos.

Cajas de paso para exterior con tapa

PRESENTACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES INTERIORES EN MM. (LARGO X ANCHO X PROF.)	DIMENSIONES EXTERIORES EN MM. (LARGO X ANCHO X PROF.)	COLOR
KL02310	Caja de paso 75x75x50	69x69x45.50	75x75x50	Blanco
KL02315	Caja de paso 75x75x75	69x69x70.50	75x75x75	Blanco
KL02320	Caja de paso 90x90x55	81x81x50	90x90x50	Blanco
KL02325	Caja de paso 90x90x75	81x81x70	90x90x75	Blanco
KL02330	Caja de paso 120x120x75	110x110x70	120x120x75	Blanco
KL02335	Caja de paso 120x120x115	110x110x110	120x120x115	Blanco
KL02340	Caja de paso 120x170x75	110x160x70	120x170x75	Blanco
KL02345	Caja de paso 120x170x115	110x160x110	120x170x115	Blanco
KL02350	Caja de paso 170x170x75	160x160x70	170x170x75	Blanco
KL02355	Caja de paso 170x170x115	160x160x110	170x170x115	Blanco
KL02360	Caja de paso 170x210x75	160x200x70	170x210x75	Blanco
KL02365	Caja de paso 170x210x115	160x200x110	170x210x115	Blanco
KL02370	Caja de paso 210x210x115	198x198x109	210x210x115	Blanco
KL02375	Caja de paso 210x210x170	198x198x164	210x210x170	Blanco
KL02380	Caja de paso 210x320x115	198x308x109	210x320x115	Blanco
KL02311	Caja de paso 75x75x50	69x69x45.50	75x75x50	Gris
KL02316	Caja de paso 75x75x75	69x69x70.50	75x75x75	Gris
KL02321	Caja de paso 90x90x55	81x81x50	90x90x55	Gris
KL02326	Caja de paso 90x90x75	81x81x70	90x90x75	Gris
KL02331	Caja de paso 120x120x75	110x110x70	120x120x75	Gris
KL02336	Caja de paso 120x120x115	110x110x110	120x120x115	Gris
KL02341	Caja de paso 120x170x75	110x160x70	120x170x75	Gris
KL02346	Caja de paso 120x170x115	110x160x110	120x170x115	Gris
KL02351	Caja de paso 170x170x75	160x160x70	170x175x75	Gris
KL02356	Caja de paso 170x170x115	160x160x110	170x170x115	Gris
KL02361	Caja de paso 170x210x75	160x200x70	170x210x75	Gris
KL02366	Caja de paso 170x210x115	160x200x110	170x210x115	Gris
KL02371	Caja de paso 210x210x115	198x198x109	210x210x115	Gris
KL02376	Caja de paso 210x210x170	198x198x164	210x210x170	Gris
KL02381	Caja de paso 210x320x115	198x308x109	210x320x115	Gris
KL02312	Caja de paso 75x75x50	69x69x45.50	75x75x50	Negro
KL02317	Caja de paso 75x75x75	69x69x70.50	75x75x75	Negro
KL02322	Caja de paso 90x90x55	81x81x50	90x90x55	Negro
KL02327	Caja de paso 90x90x75	81x81x70	90x90x75	Negro
KL02332	Caja de paso 120x120x75	110x110x70	120x120x75	Negro
KL02337	Caja de paso 120x120x115	110x110x110	120x120x115	Negro
KL02342	Caja de paso 120x170x75	110x160x70	120x170x75	Negro
KL02347	Caja de paso 120x170x115	110x160x110	120x170x115	Negro
KL02352	Caja de paso 170x170x75	160x160x70	170x175x75	Negro
KL02357	Caja de paso 170x170x115	160x160x110	170x170x115	Negro
KL02362	Caja de paso 170x210x75	160x200x70	170x210x75	Negro
KL02367	Caja de paso 170x210x115	160x200x110	170x210x115	Negro
KL02372	Caja de paso 210x210x115	198x198x109	210x210x115	Negro
KL02377	Caja de paso 210x210x170	198x198x164	210x210x170	Negro
KL02382	Caja de paso 210x320x115	198x308x109	210x320x115	Negro